



Carte tehnica MTB SILVIS

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE – SISTEM DE TRANSMISIE 3×8

Schimbator fata (maneta stanga):

- 1: urcari abrupte
- 2: teren plat
- 3: coborari / viteza maxima

Schimbator spate (maneta dreapta):

- 1–8: ajustare fina a pedalariei

Reguli:

- Schimba vitezele doar cand pedalezi
- Evita combinatiile extreme (ex: foaia 1 + pinion 8)
- Intretinerea regulata = schimbari mai precise

INTRETINERE PERIODICA RECOMANDATA

Componenta | Verificare / intretinere | Frecventa

-----|-----|-----

Lant & transmisie | Curatare + ungere | La 100–150 km / dupa ploaie

Frane | Reglaj saboti / placute | Lunar / la nevoie

Anvelope | Presiune, uzura | Saptamanal

Cabluri & manete | Tensiune + lubrifiere | Trimestrial

Suruburi & prinderi | Strangere generala | Lunar

SPECIFICATII TEHNICE GENERALE

- Model: Silvis MTB 24-Speed
- Cadru: Aluminiu 6061, geometrie MTB hardtail, marimi disponibile: 15"/17"/19"
- Furca: Suspensie fata telescopica, cursa 80-100 mm (cu/sau fara lockout)
- Transmisie:
- Foi: 3 foi (42/34/24T)
- Pinoane: 8 viteze (11-32T / 11-34T)
- Total: 24 viteze
- Schimbator fata: LTWOO
- Schimbator spate: LTWOO
- Manete: LTWOO (SL-M315 sau similar)
- Frane: Mecanice disc / V-Brake
- Roti: 26"/27.5"/29", jante duble aluminiu, anvelope MTB (1.95" – 2.10")
- Ghidon: Flat bar aluminiu 680 mm
- Sa: MTB sport, reglabila
- Greutate: aprox. 14.5 – 15.5 kg


www.silvis.ro



Felicitari pentru noua ta achizitie.

Instructiuni de Asamblare/Intretinere bicicleta Silvis:


Scule necesare :

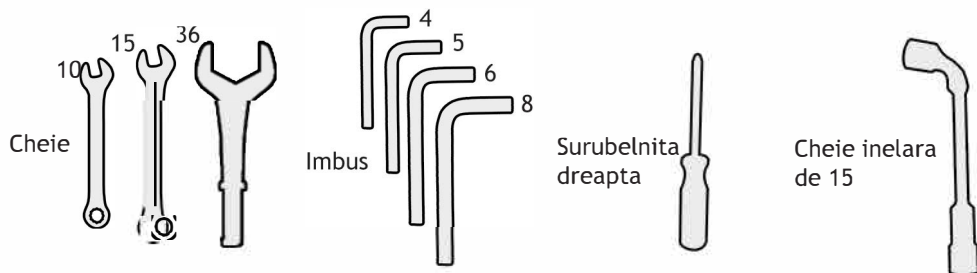


Roata fata se fixeaza cu o cheie de 15.




Punerea in functiune a franei fata se realizeaza cu un imbus de 5.

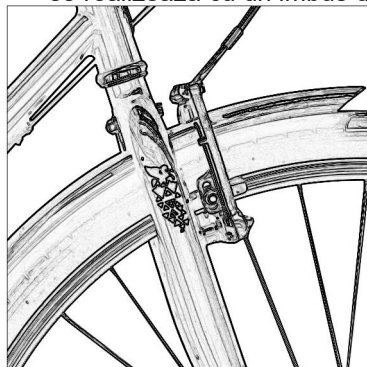

Ghidonul se pozitioneaza in cadru cu un imbus de 4/5.

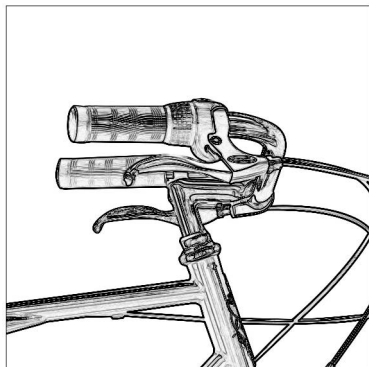


Verificarea rotii spate se face cu o cheie de 15 (asigura-te ca lantul este intins).

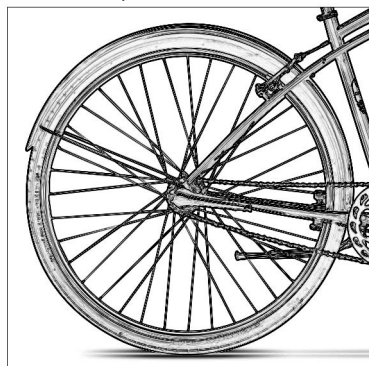

Pedalele sunt inscriptonate cu Lsi R.


Leste pedala stanga, R este pedala dreapta.

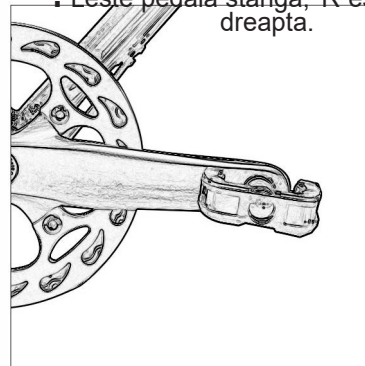

Cu un imbus de 6/8 cheie 13/14/15 poti fixa saua in tija.



Verifica angrenajul cu o tubulara de 14/ imbus de 8/10

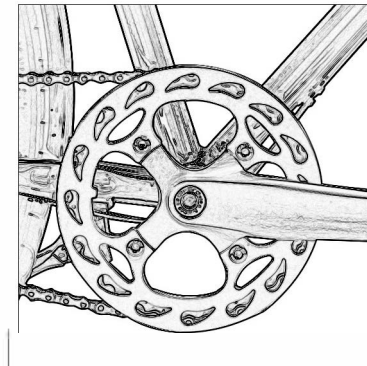

Verifica ca toate sa fie bine stranse.



Umfla rotile la presiunea specificata pe cauciuc.

Punerea in functiune se face de catre un service autorizat.

GARANTIE SI SERVICE

- Cadru: 2 ani (cu respectarea conditiilor de utilizare)
- Componente: 6 – 12 luni (in functie de piesa)
- TEL SERVICE 0723086317.

ACCESORII COMPATIBILE RECOMANDATE

- Suport bidon
- Portbagaj MTB cu prindere pe tija sei
- Lumini LED (fata/spate)
- Computer bicicleta / vitezometru
- Aparatori noroi clip-on